

SOLID SCREEN®
Niche en Niche XS





Uw SolidScreen® dealer:

SOLID[®] SCREEN






Niche en Niche XS

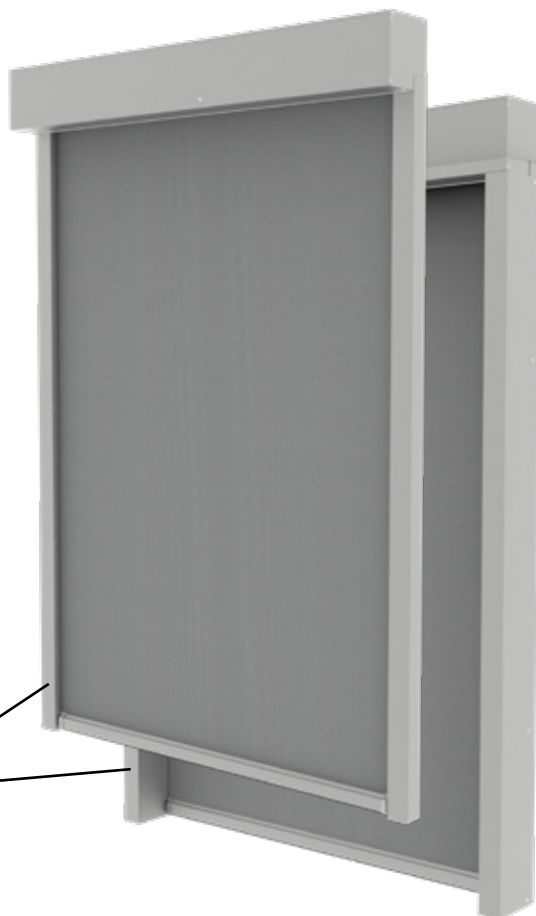De SolidScreen Niche en Niche XS onderscheiden zich door de manier van montage. Wanneer er bij nieuwbouw gedacht wordt aan zonwering, zijn de Niche en Niche XS ideaal te plaatsen. Maar ook als uw woning eenmaal staat is het mogelijk de screens te plaatsen.


De kast van de screen wordt in de nis of spouw geïntegreerd, waardoor de kast niet meer zichtbaar is aan de buitenzijde. Zo behoudt de gevel een strakke uitstraling, ongeacht of de screen geopend of gesloten is. Naast het plaatsen van standaard geleiders is het ook mogelijk diepe geleiders te plaatsen die de spouw afdichten (afbeelding achter en ommezijde linksonder).




Kenmerken

-  Warmte- en lichtwerend
-  Blijvend zicht naar buiten
-  Bespaart tot ± 30% aan energie
-  Windvast tot 145 km/h
-  In te bouwen in nis of spouw

Kleuren*

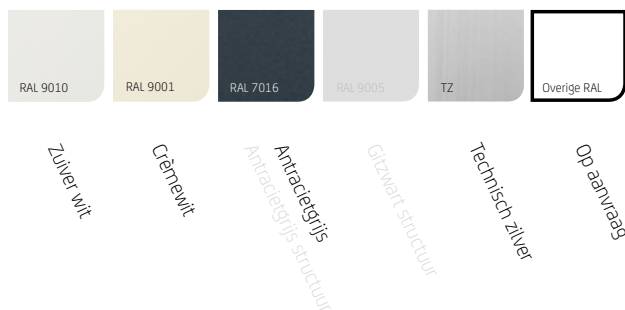

Kasten**

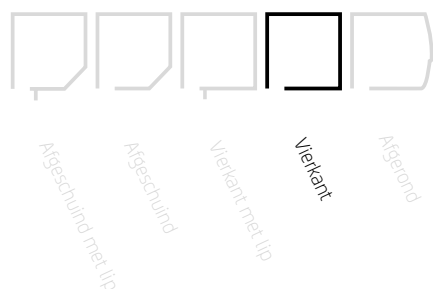

Maximale afmetingen

	Breedte	Hoogte
SolidScreen Niche	5000 mm	2000 mm
SolidScreen Niche	3000 mm	3500 mm
SolidScreen Niche (XS)	4000 mm	3000 mm

*Licht gedrukte kleuren niet standaard leverbaar.

**Licht gedrukte kasten niet leverbaar bij dit type SolidScreen.

